

KY-PZ100 固件版本确认/更新程序手册

■ 必要设备

- KY-PZ100 本体
- AC 适配器-(KY-PZ100 附件)或为主机供电的 PoE + HUB
- PC(一台可以连接到互联网环境并可以从我们的网站下载更新固件, 一台可以解压Zip文件)
- 用于建立本地连接的设备(集线器、LAN 电缆等)

■ 准备更新


- 从下面的 URL 下载要更新的文件。
http://www3.jvckenwood.com/pro/soft_dl/ky-pz100_firm_download/
- 下载的文件是 Zip 文件, 因此请在您的 PC 上将其解压缩。
- 将相机更新文件放在 PC 上的本地文件夹中。

■ 注意

- 在连接了 PC 的系统中使用本机时, 计算机病毒或充分实施有非法程序感染的检查和驱除等网络安全对策在安全网络上使用本机。
- 切勿在更新期间断开电源或 LAN 电缆。
- 更新时间约为 2 分钟。

■ 如何更新


- 通过网络在 PC 的设置屏幕上更新本机。
- 将您的 PC 连接到 KY-PZ100 网络。会一一进行更新。
- 启动网络浏览器。在 URL 地址栏中输入摄像机的 IP 地址。
- * 初始值(出厂默认值): 192.168.0.10

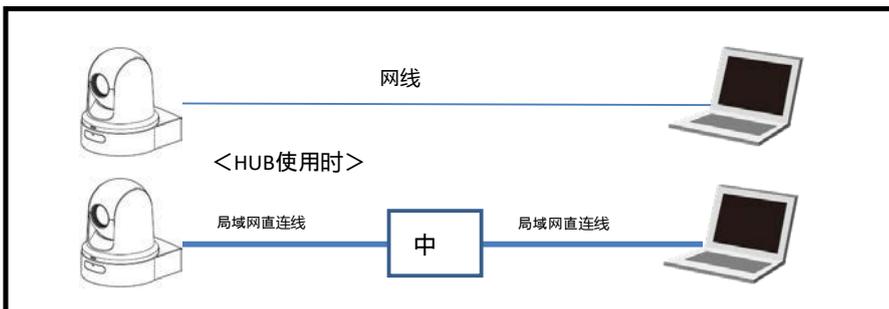

* 通过交换 HUB 连接时, 请使用 LAN 直连电缆。


- 单击 Web 设置屏幕左下方的维护按钮。
- 显示切换到维护模式的对话框, 点击切换。
- 将显示当前版本, 因此请检查它。
- 单击右上角的固件更新。
- 单击“选择文件”并指定预先放



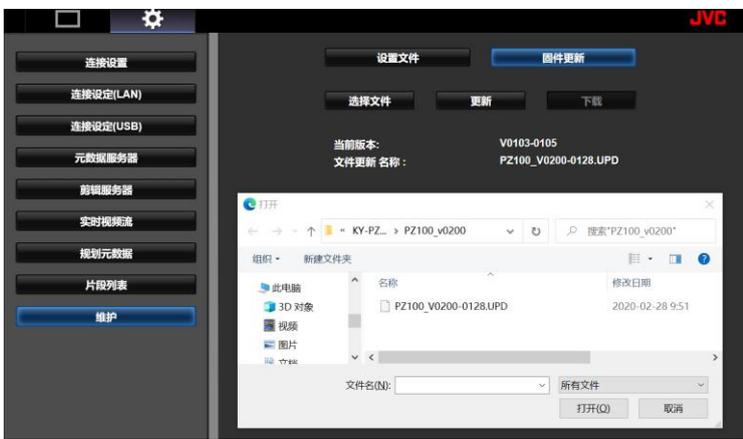

置于 PC 本地文件夹中的更新文件

- 单击固件更新按钮显示确认对话框，单击确定。

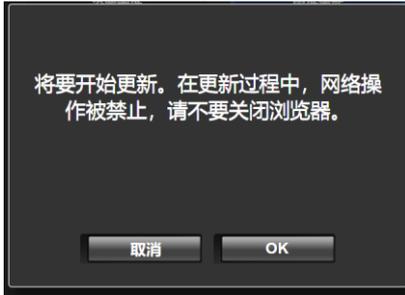


更新过程中，Web设置画面上会显示进度条。



完成后，将显示一个对话框，按 OK 按钮重新启动相机。



重新启动时无法操作。请等待大约 30 秒。

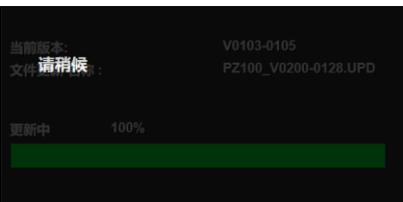

确认更新后的软件版本。

以上

